

Produktinformation ABHEBESCHLAUFE

Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

Eine spezielle Abhebeschleufe ermöglicht ein Transportieren und Versetzen der L-Steine ohne die Sichtbetonoberfläche zu beschädigen. Aufwändiges Nachbearbeiten entfällt. Zum Transportieren und Versetzen werden wiederverwendbare Abhebeschlaufen in die Anker geschraubt. Bis zu einer Höhe von 155 cm ist nur eine Abhebeschleufe notwendig, ab 180 cm werden zwei Stück benötigt.


Die Sichtbetonqualität und die rundum schalungsglatte Optik machen das Produkt zu einem echten Hingucker!

TRANSPORT VON BEWEHRTEN L-STEINEN – EFFIZIENT, SICHER UND EINFACH !

- Anschlagschraube unverlierbar gesichert
- sicherer Halt
- einfaches Befestigen an der Schalung
- keine Zusatzbewehrung für die Anker



Maßangaben und Anwendung:

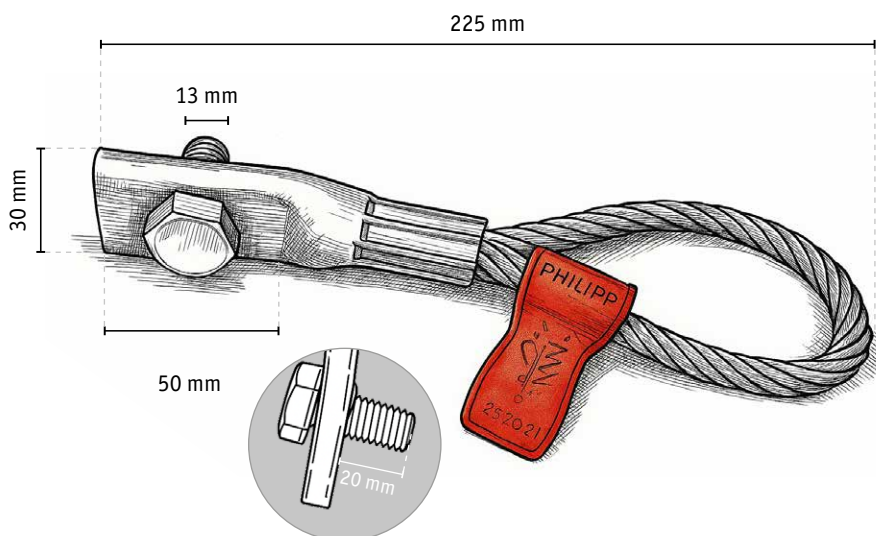

**Die Abhebeschleufe muss
Kontakt zum Beton haben!**

Stand 07/2025

DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 · 49377 Vechta
Tel. +49 4441 93 02-0
www.diephaus.de
info@diephaus.de

Werk Schoppsdorf
Schoppsdorfer Industriestr. 6
39291 Genthin
Tel. +49 3921 955-0

Werk Wörth
Bergstr. 15
63939 Wörth am Main
Tel. +49 9372 98 85-0

Werk Tröstau
Neuenhammer 7
95709 Tröstau
Tel. +49 9232 70067-10

Werk Munderkingen
Riedstr. 17-23
89597 Munderkingen
Tel. +49 7393 51-0

Werk Muttensweiler
Ziegelei 3
88456 Ingoldingen-Muttensweiler
Tel. +49 7583 9424-0