

Produktinformation FUGENDICHTBAND

Fugenabdichtung neu gedacht: Schnell, sauber, sofort belastbar.

Praktisches Format und direkte Zeitersparnis: Da keine Aushärtezeit erforderlich ist, kann das Material sofort weiterverarbeitet werden.

Durch den Verzicht auf Bitumen, wird für eine saubere Handhabung gesorgt. Dank der hohen Klebkraft dichtet das Material zuverlässig ab und verhindert das Durchdringen von Erdreich, Wurzeln sowie Wasser.

Der Einsatzbereich erstreckt sich weit über L-Steine hinaus:
Das Material eignet sich ideal, um Hochbeete, Terrassenbefestigungen, Stelen oder Palisaden von der Innenseite her dauerhaft zu verschließen.
Der Zuschnitt erfolgt unkompliziert mit einer Schere auf das gewünschte Maß.



Anthrazit

Grau



ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Handliches Rollenformat – einfach abrollen, aufkleben und abschneiden
- Zeitsparend, da keine Aushärtezeiten
- Sauber zu verarbeiten, passgenauer Zuschnitt mit herkömmlicher Schere
- bitumenfrei
- Hochwertiges Reinaluminium-Dichtkleband, universell einsetzbar auf fast allen Untergründen
- Wasserdicht und temperaturbeständig
- Hohe Klebkraft, hohe Reißfestigkeit
- Verarbeitungssicherheit, gutes Langzeitverhalten
- Verhindert Durchdringen von Erdreich, Wurzeln, Wasser o.ä.
- Dauerhaft schöne Optik, unsichtbar von der Sichtseite
- Gutes Preis-Leistungsverhältnis



Anwendungsbeispiel

Produktname	Artikelnummer	EAN	Breite in mm	kg/Stück	Rollenlänge
Fugendichtband, Grau	17.61496	4251532326847	100	1,4	10 m
Fugendichtband, Anthrazit	17.61497	4251532336433	100	1,4	10 m

DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 · 49377 Vechta
Tel. +49 4441 93 02-0
www.diephaus.de
info@diephaus.de

Werk Schoppsdorf
Schoppsdorfer Industriestr. 6
39291 Genthin
Tel. +49 3921 955-0

Werk Wörth
Bergstr. 15
63939 Wörth am Main
Tel. +49 9372 98 85-0

Werk Tröstau
Neuenhammer 7
95709 Tröstau
Tel. +49 9232 70067-10

Werk Munderkingen
Riedstr. 17-23
89597 Munderkingen
Tel. +49 7393 51-0

Werk Muttensweiler
Ziegelei 3
88456 Ingoldingen-Muttensweiler
Tel. +49 7583 9424-0

Einfach anbringen, sofort fertig – Die schnelle Fugenlösung.

Beeteinfassungen, Hochbeete, Terrassenbefestigungen, eingesetzte Bauelemente wie Traversen, Stelen oder Palisaden sollten von der Innenseite her verschlossen werden, um mögliche Frostschäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.

Kein Bitumen! Keine Spachtelarbeit! Kein verschmutztes Werkzeug! Keine unsauberen Fugen. Kein Sondermüll!

Das Fugendichtband in zweifacher Farbauswahl aus Reinaluminium ist simpel, schnell und sauber zu verkleben. Einfach abrollen, auf Länge mit der Schere kürzen und andrücken. Fertig!



Vorher

Bisher werden dafür u.a. Bitumenspachtelmassen eingesetzt, die viele Nachteile mit sich bringen: Umständliche Verarbeitung, verschmutztes Werkzeug, hoher Zeitaufwand und lästige Arbeitsunterbrechungen.

Durch die erforderliche Trocknungszeit der Bitumenmasse können die Arbeiten erst nach ca. 1 Tag fortgeführt werden. Die Bitumeneimer müssen per Sondermüllentsorgt werden.

Weiterer Nachteil: Mit der Zeit bildet Bitumen durch Temperaturwechsel und Umwelteinflüsse Haarrisse. Die Konstruktion wird undicht, die Stabilität gemindert. Unsaubere Bitumenfugen sind kein Schmuckstück.

Nachher

Heute sorgt das Fugendichtband schnell für sehenswerte Ergebnisse. Alles was Sie benötigen, bietet das Fugendichtband sauber auf einer Rolle.

Mit wenigen Handgriffen verschließt das selbstklebende, für Pflanzen und Erdreich unbedenkliche Reinaluminium-Dichtklebeband die Fugen zwischen zusammenstehenden Bauelementen. Winkelstützen, Stelen, Traversen, L-Steine usw. werden sofort sicher und dauerhaft abgedichtet. Erde, Kies und Sand bleiben im Beet und die Fugen sauber.

Die Optik der Frontseiten überzeugt durch makellose Ästhetik, aber auch die Rückseiten können sich sehen lassen.



DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 · 49377 Vechta
Tel. +49 4441 93 02-0
www.diephaus.de
info@diephaus.de

Werk Schopisdorf
Schopisdorfer Industriestr. 6
39291 Genthin
Tel. +49 3921 955-0

Werk Wörth
Bergstr. 15
63939 Wörth am Main
Tel. +49 9372 98 85-0

Werk Tröstau
Neuenhammer 7
95709 Tröstau
Tel. +49 9232 70067-10

Werk Munderkingen
Riedstr. 17-23
89597 Munderkingen
Tel. +49 7393 51-0


Werk Muttensweiler
Ziegelei 3
88456 Ingoldingen-Muttensweiler
Tel. +49 7583 9424-0

Technische Informationen

Das Dichtklebeband besteht aus mehreren Schichten:

Das Reinaluminium ist UV-beständig und hat durch die Padfolie eine gute mechanische Standfestigkeit.

Material	Reinaluminium 70 µ, lackiert Padfolie mit Butylkautschuk
Eigenschaften	alterungs-, witterungs-, UV- und langzeitbeständig
Farben	betongrau, anthrazit
Abmessung	100 mm Breite
Rollenlänge	10 m
Gesamtmaterialstärke	1 mm nach DIN 1849-1
Baustoffklasse	B2, normal entflammbar DIN 4102
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C bis +100 °C

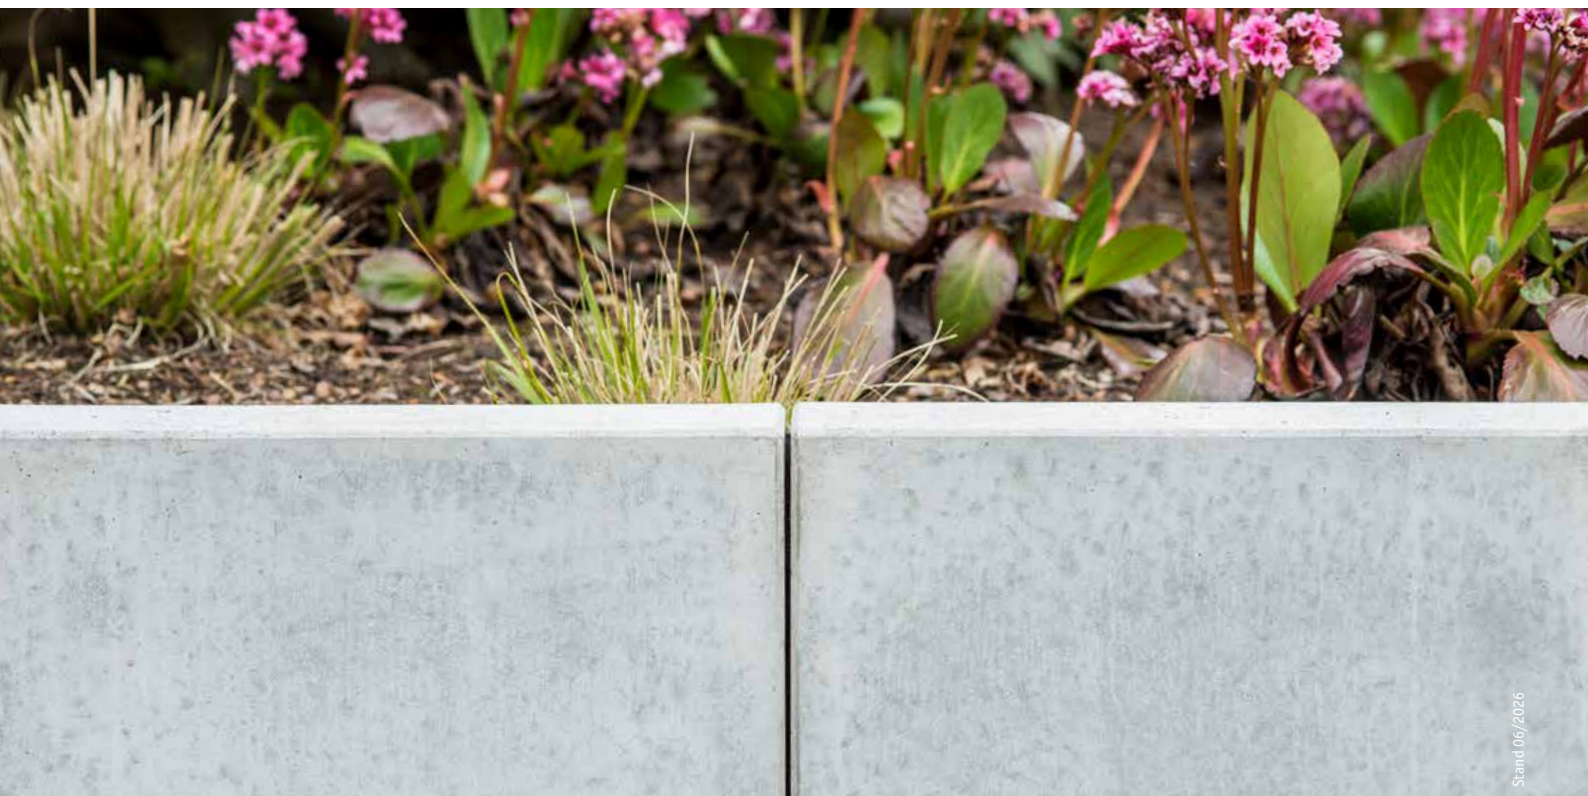

Stand 06/2026

DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 · 49377 Vechta
Tel. +49 4441 93 02-0
www.diephaus.de
info@diephaus.de

Werk Schopisdorf
Schopisdorfer Industriestr. 6
39291 Genthin
Tel. +49 3921 955-0

Werk Wörth
Bergstr. 15
63939 Wörth am Main
Tel. +49 9372 98 85-0

Werk Tröstau
Neuenhammer 7
95709 Tröstau
Tel. +49 9232 70067-10

Werk Munderkingen
Riedstr. 17-23
89597 Munderkingen
Tel. +49 7393 51-0

Werk Muttensweiler
Ziegelei 3
88456 Ingoldingen-Muttensweiler
Tel. +49 7583 9424-0